



BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

BANQUETA NEOBARCINO / BANQUETTE NEOBARCINO / NEOBARCINO BACKLESS BENCH / BANCO SEM COSTAS NEOBARCINO

UM304B

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL



VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIACÕES




UM304



UM304L




UM304S

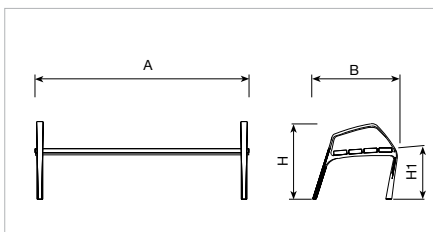

| Ref. | A | B | H | H1 |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| UM304 | 1800 mm | 710 mm | 800 mm | 425 mm |
| UM304S | 700 mm | 710 mm | 800 mm | 425 mm |
| UM304L | 3000 mm | 710 mm | 800 mm | 425 mm |
| UM304B | 1800 mm | 630 mm | 655 mm | 460 mm |

| U |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |



*OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablonces de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC o en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de section 110 x 35 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou en bois d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 x 35 mm. treated with Lignus, a fungicide, insecticide and water-proofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified or technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza martelado. Seis tábuas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.