

BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

**BANCO TRAU / BANC TRAU / TRAU BENCH / BANCO TRAU**

UM396E

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL



UM396ECA



UM396ECV




UM396ECM




KIT



UM396H

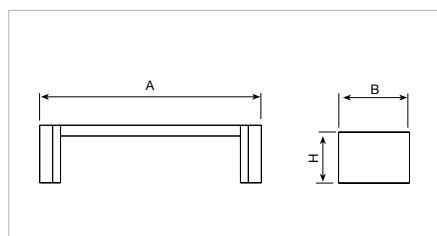

Ref.	A	B	H	H1
UM396E	2000 mm	630 mm	510 mm	-



CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Pies imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja y asiento imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Acier galvanisé avec le traitement Ferrus, processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition pieds avec primaire époxy + Thermolaquage polyester noir de forge et siège avec primaire époxy + Thermolaquage polyester RAL 9006. Scellement recommandé: Tiges de scellement filetées de M10 en fonction du sol et du projet.

Galvanized steel treated with Ferrus treatment, a protector process which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Supports with epoxi primer coating and polyester black forge powder coating finish and seat with epoxi primer coating and polyester silver grey RAL 9006 powder coating finish. Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project.

Aço galvanizado fundido com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Pés com acabamento primário em epóxi e pintura poliéster em pó negro forja e assento com acabamento primário em epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza prata RAL 9006. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e o projeto.

